

DS-2CE76H0T-ITMF(C) Kamera 5 MP



- Rozdzielczość 5 MP, 2560 × 1944
- 2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed focal
- Smart IR, zasięg IR do 30 m
- Wyjście wideo 4 w 1 (przetącalne TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
System	PAL/NTSC
Rozdzielczość	2560 (H) × 1944 (V)
Klatki na sekundę	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
Min. oświetlenie	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Migawka	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
Obiektyw	2.4 mm, 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed
FOV	2.4 mm, HFOV: 110°, VFOV: 81°, DFOV:137° 2.8 mm, HFOV: 85°, VFOV: 63°, DFOV:110° 3.6 mm, HFOV: 80°, VFOV: 63°, DFOV:105° 6 mm, HFOV: 57°, VFOV: 43°, DFOV:72°
Mocowanie obiektywu	M12
Dzień & Noc	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Cyfrowy WDR
Ustawienie położenia	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 75°, Rotacja: 0° - 360°
Menu	
Tryb obrazu	STD/HIGH-SAT
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Auto/Color/BW (Black and White)
Balans bieli	Auto/Manual
Tryb AE (Auto Exposure)	DWDR/BLC/HLC/Global
Redukcja szumów	2D DNR
Język	Angielski
Funkcje	Jasność, ostrość, odbicie lustrzane, Smart IR
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączalne TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Warunki środowiskowe	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%
Pobór mocy	Max. 4.3 W
Materiał	IP67
Zasięg IR	Metal
Komunikacja	Do 30 m
Wymiary	HIKVISION-C
Waga w przybliżeniu	Φ 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm (Φ 3.25" × 3.54" × 3.12")


Warunki środowiskowe

289 g (0.64 lb.)


Dostępne modele

DS-2CE76H0T-ITMF(C)


Wymiary

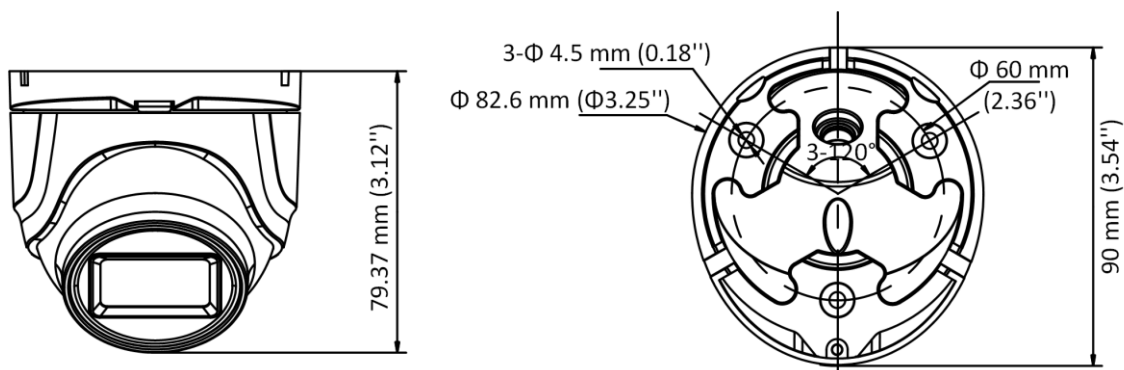


Akcesoria

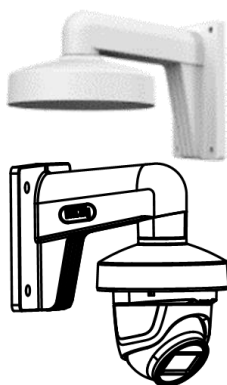

DS-1272ZJ-110-TRS
Mocowanie ścienne

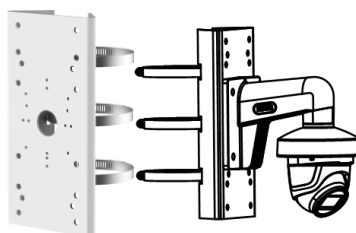

DS-1275ZJ-SUS
Mocowanie słupowe

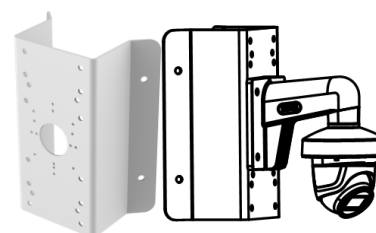

DS-1276ZJ-SUS
Mocowanie narożne



DS-1280ZJ-XS
Puszka przyłączeniowa

Uwaga:

Niektóre akcesoria mogą nie pasować idealnie do aparatu.

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com